

ZŁĄCZKI
ZACISKOWE
ZINTEGROWANE



Kisan[®]

INWESTYCJA W JAKOŚĆ



Końcówka zaciskowa do złączek gwintowanych

Wykonana z mosiądzu. Gwint wewnętrzny wykonany zgodnie z PN-EN 228-1. Przeznaczona do samouszczelniających, rozłącznych połączeń z kształtkami KISAN z gwintem zewnętrznym.

Nr kat.	Wymiar
S20.22.11.00	16 x 1/2"
S20.33.11.00	20 x 3/4"
S20.32.12.00	16 x 3/4"
S20.43.12.00	20 x 1"
S20.44.11.00	25 x 1"



Złączka zaciskowa z gwintem zewnętrznym GZ

Wykonana z mosiądzu, korpus cynowany. Gwint zewnętrzny wykonany zgodnie z PN-EN 228-1, z uszczelnieniem na gwincie. Przeznaczona do połączeń z kształtkami z gwintem wewnętrznym.

Nr kat.	Wymiar
S20.22.21.00	16 x 1/2"
S20.32.22.00	16 x 3/4"
S20.42.22.00	16 x 1"
S20.23.22.00	20 x 1/2"
S20.33.21.00	20 x 3/4"
S20.43.22.00	20 x 1"
S20.34.22.00	25 x 3/4"
S20.44.21.00	25 x 1"



Złączka zaciskowa

Wykonana z mosiądzu, korpus cynowany. Umożliwia obustronne połączenie rur KISAN.

Nr kat.	Wymiar
S20.02.41.20	16 x 16
S20.03.41.30	20 x 20
S20.04.41.40	25 x 25



Złączka zaciskowa z gwintem wewnętrznym GW

Wykonana z mosiądzu, korpus cynowany. Gwint wewnętrzny wykonany zgodnie z PN-EN 228-1, z uszczelnieniem na gwincie. Przeznaczona do połączeń z kształtkami z gwintem zewnętrznym.

Nr kat.	Wymiar
S20.22.11.90	16 x 1/2"
S20.32.12.90	16 x 3/4"
S20.23.12.90	20 x 1/2"
S20.33.11.90	20 x 3/4"
S20.43.12.90	20 x 1"
S20.34.12.90	25 x 3/4"
S20.44.11.90	25 x 1"



Złączka zaciskowa redukcyjna

Wykonana z mosiądzu, korpus cynowany. Umożliwia obustronne połączenie rur KISAN.

Nr kat.	Wymiar
S20.03.42.20	20 x 16
S20.04.42.20	25 x 16
S20.04.42.30	25 x 20



Kolano zaciskowe z gwintem zewnętrznym GZ

Wykonane z mosiądzu, korpus kolana cynowany. Gwint zewnętrzny wykonany zgodnie z PN-EN 228-1, z uszczelnieniem na gwincie. Przeznaczone do połączeń z kształtkami z gwintem wewnętrznym.

Nr kat.	Wymiar
S30.22.21.00	16 x 1/2"
S30.32.22.00	16 x 3/4"
S30.33.21.00	20 x 3/4"



Kolano zaciskowe z gwintem wewnętrznym GW

Wykonane z mosiądzu, korpus kolana cynowany. Gwint wewnętrzny wykonany zgodnie z PN-EN 228-1, z uszczelnieniem na gwincie. Przeznaczone do połączeń z kształtkami z gwintem zewnętrznym.

Nr kat.	Wymiar
S30.22.11.00	16 x 1/2"
S30.32.12.00	16 x 3/4"
S30.33.11.00	20 x 3/4"
S30.43.12.00	20 x 1"
S30.44.11.00	25 x 1"



Kolano zaciskowe

Wykonane z mosiądzu, korpus cynowany. Umożliwia obustronne połączenie rur KISAN.

Nr kat.	Wymiar
S30.02.41.20	16 x 16
S30.03.41.30	20 x 20



Kolano zaciskowe ustalone

Wykonane z mosiądzu, korpus cynowany. Gwint wewnętrzny wykonany zgodnie z PN-EN 228-1, z uszczelnieniem na gwincie. Przeznaczone do mocowania na płycie montażowej pod różnymi kątami. Typowe zastosowanie – podłączenie baterii i zaworów czterpalnych.

Nr kat.	Wymiar
S31.22.11.00	16 x 1/2"



Trójnik zaciskowy z gwintem zewnętrznym GZ

Wykonany z mosiądzu, korpus cynowany. Gwint zewnętrzny wykonany zgodnie z PN-EN 228-1, z uszczelnieniem na gwincie. Przeznaczony do połączeń z kształtkami z gwintem wewnętrznym.


Nr kat.	Wymiar
S32.22.21.20	16 x 1/2" x 16
S32.23.22.30	20 x 1/2" x 20
S32.33.21.30	20 x 3/4" x 20
S32.34.22.40	25 x 3/4" x 25
S32.44.21.40	25 x 1" x 25



Trójnik zaciskowy z gwintem wewnętrznym GW

Wykonany z mosiądzu, korpus cynowany. Gwint wewnętrzny wykonany zgodnie z PN-EN 228-1, z uszczelnieniem na gwincie. Przeznaczony do połączeń z kształtkami z gwintem zewnętrznym.

Nr kat.	Wymiar
S32.22.11.20	16 x 1/2" x 16
S32.23.12.30	20 x 1/2" x 20
S32.24.12.40	25 x 1/2" x 25

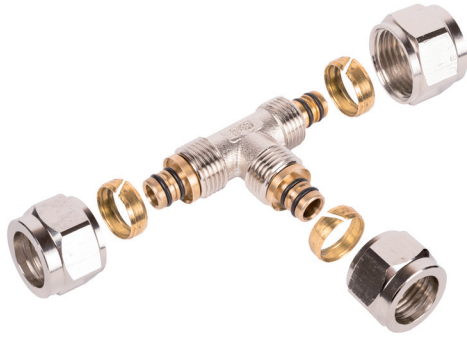

Trójnik zaciskowy

Wykonany z mosiądzu, korpus cynowany.
Umożliwia łączenie rur KISAN.


Nr kat.	Wymiar
S32.02.51.22	16 x 16 x 16
S32.03.51.33	20 x 20 x 20
S32.04.51.44	25 x 25 x 25



Trójnik zaciskowy redukcyjny

Wykonany z mosiądzu, korpus cynowany.
Umożliwia łączenie rur KISAN.

Nr kat.	Wymiar
S32.02.52.23	16 x 20 x 16
S32.03.52.22	20 x 16 x 16
S32.03.52.32	20 x 16 x 20
S32.03.52.23	20 x 20 x 16
S32.04.52.32	25 x 16 x 20
S32.04.52.42	25 x 16 x 25
S32.04.52.33	25 x 20 x 20
S32.04.52.43	25 x 20 x 25
S32.04.52.34	25 x 25 x 20

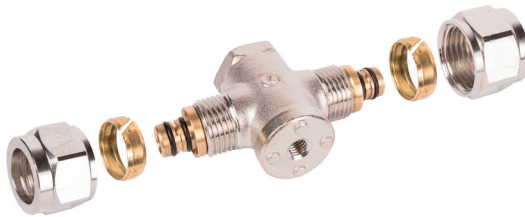

Trójnik zaciskowy ustalony płaski

Wykonany z mosiądzu, korpus cynowany.
Gwint wewnętrzny wykonany zgodnie z PN-EN 228-1,
z uszczelnieniem na gwincie. Przeznaczony do mocowania
na płycie montażowej pod różnymi kątami. Typowe
zastosowanie – podłączenie baterii i zaworów czepalnych.

Nr kat.	Wymiar
S33.22.11.20	16 x 1/2" x 16



Trójnik zaciskowy ustalony kątowy

Wykonany z mosiądzu, korpus cynowany.
Gwint wewnętrzny wykonany zgodnie z PN-EN 228-1,
z uszczelnieniem na gwincie. Przeznaczony do mocowania
na płycie montażowej pod różnymi kątami. Typowe
zastosowanie – podłączenie baterii i zaworów czepalnych.

Nr kat.	Wymiar
S34.22.11.20	16 x 1/2" x 16

Kisan Sp. z o.o.

ul. Piłsudskiego 21
37-220 Kańczuga
tel. +48 16 649 20 61
fax +48 16 648 84 33
e-mail: office@kisan.pl

Biuro Handlowe

ul. Gen. Okulickiego 19
05-500 Piaseczno
tel. +48 22 669 83 30
fax +48 22 799 50 70
e-mail: sales@kisan.pl