



Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT uniwersalna w otulinie termoizolacyjnej w płaszczu przeciwwilgociowym otulina w kolorze czerwonym i niebieskim


	Nr Kat.	Wymiar	Opakowanie (mb)
Nowa rura →	12.02.02 OC.9	16x2,0/9,0	100*
KISAN PRO →	12.02.02 ON.9	16x2,0/9,0	100*
	12.02.00 OC.9	16x2,0/9,0	100*
	12.02.00 ON.9	16x2,0/9,0	100*
	12.03.00 OC.9	20x2,25/9,0	50*
	12.03.00 ON.9	20x2,25/9,0	50*
	12.04.00 OC.9	25x2,5/9,0	50*
	12.04.00 ON.9	25x2,5/9,0	50*

*Rura dostępna w zwojach

DANE TECHNICZNE:

Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT uniwersalna w otulinie termoizolacyjnej o grubości 9 mm w płaszczu przeciwwilgociowym ma zastosowanie w instalacjach: centralnego ogrzewania, ciepłej i ziemnej wody użytkowej.

- Pięciowarstwowa rura w otulinie
- Warstwa wewnętrzna i zewnętrzna wykonana z polietylenu o podwyższonej odporności temperaturowej PE-RT Typ II
- Klasa zastosowania 5/6 bar i 4/10 bar
- Maksymalna temperatura robocza 90°C
- Maksymalne ciśnienie robocze 6 bar dla temperatury 90°C
- Maksymalne ciśnienie robocze 10 bar dla temperatury 70°C
- Minimalny promień gięcia 5xDz (Dz - średnica zewnętrzna)
- Otulina wykonana z pianki polietylenowej o współczynniku przewodzenia ciepła 0,036 W/(m*K)
- Płaszcz przeciwwilgociowy wykonany z polietylenu w kolorze czerwonym lub niebieskim

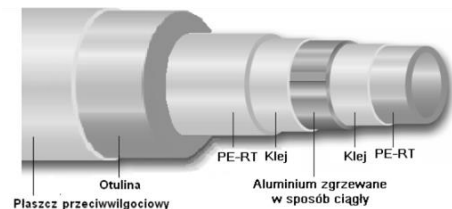

DOPUSZCZENIA:

- Wykonanie zgodne z normą:
PN-EN ISO 21003-2:2009 Systemy przewodów rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wody ciepłej i zimnej wewnątrz budynków - Część 2: Rury
- Atest Higieniczny PZH B.BK.60110.1247.2022