



INWESTYCJA W JAKOŚĆ



Termostat LED programowalny

Termostat LED programowalny przeznaczony jest do sterowania ogrzewaniem podłogowym. Służy do kontroli temperatury w pomieszczeniu. Jest elementem analogowego systemu sterowania. Kompatybilny z modułem głównym analogowym (nr kat. 83.05.02).


DANE TECHNICZNE:

Numer katalogowy	83.03.07
Napięcie zasilania	230 V AC 50/60 Hz
Maksymalne obciążenie	16A
Zakres regulacji temperatury	5°C ÷ 35°C
Dokładność wyświetlacza	0,1°C
Temperatura otoczenia	0°C ÷ 50°C
Temperatura przechowywania	-10°C ÷ 60°C
Wymiary	szerokość 82 mm wysokość 82 mm głębokość 32 mm

GŁÓWNE CECHY:

- Duży czytelny ekran dotykowy LED
- Kontrola włącz/wyłącz (histereza 0,5÷2,5°C)
- Możliwość zaprogramowania do 6 zmian temperatury w ciągu doby,
- Zewnętrzny czujnik temperatury podłogi-w zestawie
- Aktualna temperatura na wyświetlaczu,
- Zasilanie sieciowe (230 V AC),
- Montaż w puszcze elektrycznej 60 mm
- Możliwość montażu w systemie ramkowym 55 mm
- Tryby pracy: automatyczny (wg. harmonogramu), ręczny, wakacyjny, funkcja antyzamrożeniowa, funkcja otwartego okna,

Schemat podłączenia termostatu do modułu głównego

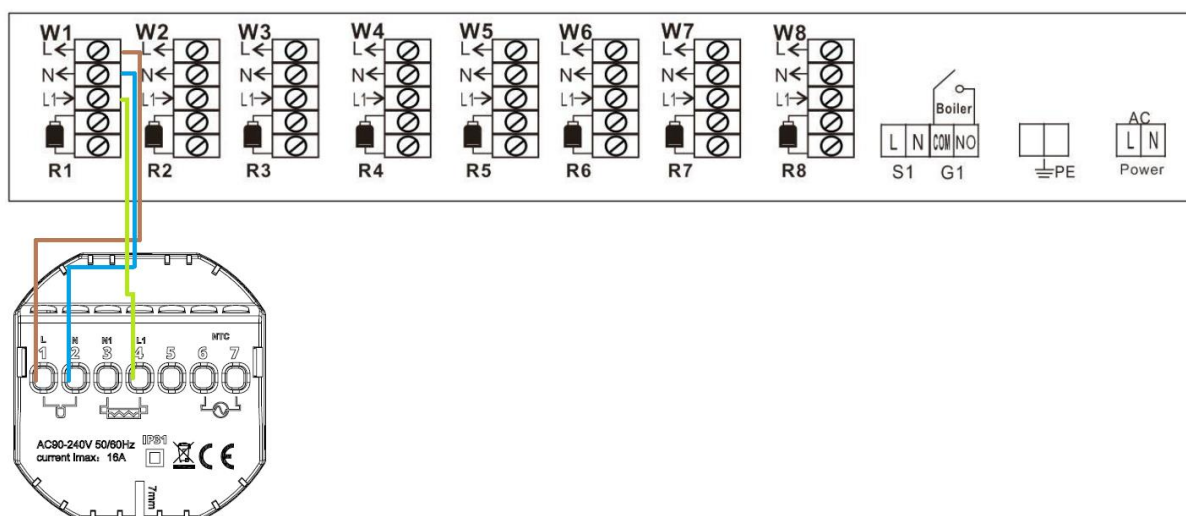

UWAGA! Termostat zasilany jest napięciem niebezpiecznym dla życia i zdrowia ludzi. W trakcie instalacji należy bezwzględnie odłączyć dopływ energii elektrycznej!